


Superfeed® 2 - Linear Single Banda C / Apêndice 30 B Versão “Eutelsat”

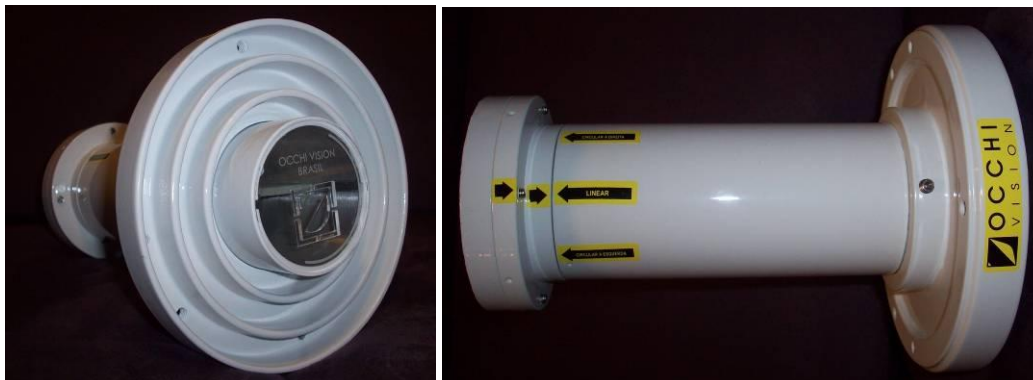

Produzido no Brasil, o **Superfeed® 2** Linear Single versão Eutelsat, foi projetado para a recepção da Banda C e Apêndice B com eficiência e praticidade.

Especificações Técnicas	
Modelo	Superfeed 2 Single Versão Eutelsat – SF2SVE
Polarização	Linear Simples
Frequência de operação	3.4 a 4.8 GHz
Flange de Entrada	CPR 229F
F/D	Ajustável 0.30 a 0.44
VSWR	1.30:1 máx.
Razão Axial (circular)	≤ 1.9 Típico
Perda de Inserção	0.15dB
Perda de Retorno	15 dB
Corpo do alimentador e polarizador	Alumínio
Temperatura de operação	-40°C até + 60°C
Montagem	Para antenas de 3 ou 4 hastes
Peso	1,5 Kg
NCM	8529.10.90

*Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Produzido no Brasil*