


Alimentador Superfeed® 3 Single Linear Simples



Produzido no Brasil, o **Alimentador Superfeed® 3 Single**, Linear Simples, foi projetado para a recepção da Banda C com eficiência e praticidade, para aplicação em sistemas de recepção profissional de TV via satélite. Modelo compacto e de alta eficiência.

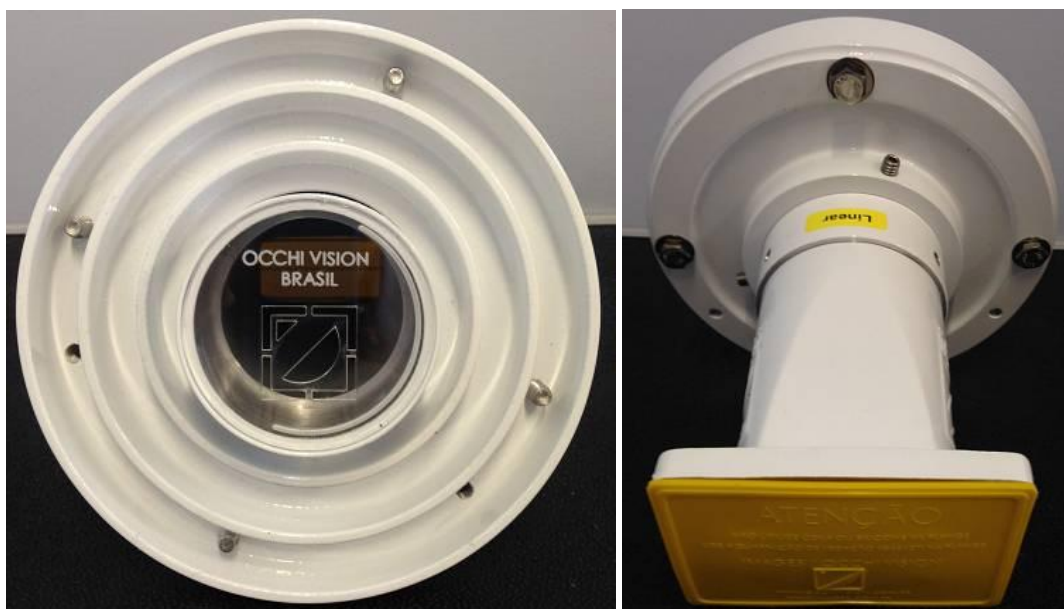

A montagem do alimentador pode ser feita em antenas com três ou quatro hastes, adequando-se na maior parte dos modelos existentes em nosso mercado.



Modelo	Superfeed 3 Single – BRSF3S
Polarização	Linear
Frequência de Operação	3.4 – 4.2 GHz
Flange de Entrada	CPR 229F
F/D	Ajustável 0.31 a 0.40
VSWR	1.30:1 máx.
Perda de Inserção	0,20 dB
Perda de Retorno	14 dB
Polarização Cruzada no eixo	28 dB
Montagem	Para antenas de 3 ou 4 hastes
Temperatura de Operação	-40°C até +60°C
Peso	1,3 Kg
Acessórios	Parafuso de montagem do LNB em aço inox, tampa de proteção da flange e chave Allen.
NCM	8529.10.90

*Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Produzido no Brasil*